

## PORTACUT

### Prenosné kyslíkové rezacie zariadenie



**Kompaktný stroj s elektrickým pohonom  
pre rezanie rovných rezov, oblúkov a kružníc ako aj úkosov**

- najpredávanejšie autogénne rezacie zariadenie
- ako štandard injektorový rezací horák MS 832 do hrúbok plechu 200 ( 250 ) mm
- možnosť rezania Acetylenom, Propánom alebo Zemným plynom
- jednoduché a zrozumiteľné ovládanie
- možnosť dovybaviť druhým horákom pre rezanie pásnic alebo úkosov

Autogénne rezacie zariadenie **PORTACUT** ponúka širokú škálu možností termického delenia. Flexibilné delenie ocele rovnými rezmi, úkosovanie alebo rezanie pásnic, oblúkov a kružníc.

**PORTACUT** charakterizuje robustné ale pritom kompaktné prevedenie a jednoduché, zrozumiteľné ovládanie zariadenia.


Poloautomatické rezacie zariadenie PORTACUT						
Popis	Pohon	Elektrické pripojenie	Rezací rýchlosť (3 varianty)	Hrúbka materiálu	Rezací pásnic šírka od - do	Váha

Kondensator-Induktionsmotor,	230V, 50/60Hz	50 - 700 mm/min	3 - 250 (300) mm	80 - 300 mm	9,5 kg
------------------------------	---------------	-----------------	------------------	-------------	--------

- Ovládacím potenciometrom dokážete rýchlosť rezania presne regulovať podľa momentálnej potreby.
- Nastavenie rýchlosti jedným otočným potenciometrom.
- V prípade kolízie stroja alebo horáka s materiálom je možné pohon okamžite zastaviť.
- Priemer kruhov : 120 (60) až 1 500 mm
- Rezanie úkosov pod zvar jedným horákom v štandardnej výbave
- Možnosť rezania úkosov pod zvar dvoma horákmi súčasne



S jedným strojným rezacím horákom

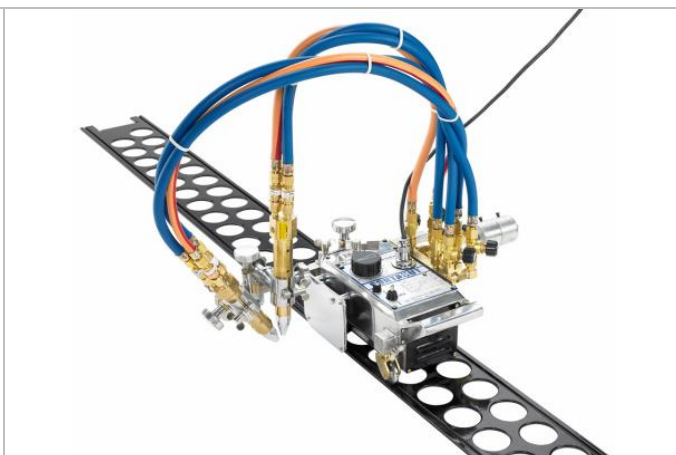

S dvoma strojnými rezacími horákmi

### PORTACUT

### Pre ACETYLEN

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
S jedným strojným rezacím horákom,	716.51782 *	002
S dvoma strojnými rezacími horákmi	716.11443 *	002

\* - bez koľajnice a kružidla

### PORTACUT

### PRE PROPAN ALEBO METÁN

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
S jedným strojným rezacím horákom,	716.51783 *	002
S dvoma strojnými rezacími horákmi	716.11444 *	002

\* - bez koľajnice a kružidla

# PRENOSNÉ REZACIE A ÚKOSOVACIE ZARIADENIA

## PORTACUT

### PORTACUT

#### PRE ZMIEŠAVACIE DÝZY

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
S jedným strojným rezacím horákom <b>A/PMY</b>	716.51784 *	002
S dvoma strojnými rezacími horákmi <b>A/PMY</b>	716.11445 *	002

\* - bez koľajnice a kružidla

### PORTACUT

#### BEZ HORÁKOVÉHO VYBAVENIA

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
Stroj bez horákového vybavenia	716.51786 *	002

\* - bez koľajnice a kružidla

### KOĽAJNICE

#### PORTACUT



Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
Koľajnica 1200 mm	716.51790	002
Koľajnica 1800 mm	716.52018	002

### KRUŽIDLO

#### PORTACUT



Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
Kružidlo pre kruhové rezy od $\varnothing 120$ do 2400 mm	716.51793	002

### RAMENO PREDĽŽENIA HORÁKA

#### PORTACUT



Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
Predĺžovacie ozubené rameno dosahu horáka	716.51791	002

### PROTIZÁVAŽIE

#### PORTACUT



Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
Pre vyváženie zariadenia pri max. výsuve ozubeného ramena horáka	716.51792	002

Stand - 10020110

### DRŽIAK HORÁKA PRE ÚKOSY



### PORTACUT

#### Popis

Nastavovací držiak horáka pre kolmé a úkosové rezanie

#### Obj. číslo

716.51794

#### Kat.Nr.

002

### HADICE PRE STROJNÝ HORÁK



### PORTACUT

#### Popis

Hadica pre jeden strojný horák L= 730 mm

#### Obj. číslo

716.51929

#### Kat.Nr.

002

Hadica pre druhý strojný horák L= 950 mm

716.51930

002

### MONOBLOKOVÉ VENTILY PORTACUT

Príslušenstvo pre strojný rezací horák, nastavovacie monoblokové ventily



#### Označenie

Nahrievací kyslík

#### Pripojenie

G 1/4", DN 6

#### Objednávacie číslo

718.00500

#### Kat.Nr.

002

Rezací kyslík

G 3/8", DN 9

718.00501

002

Horľavý plyn

G 3/8" LH, DN 9

718.00502

002

### POISTKY PORTACUT

Bezpečnostné poistky pre strojné rezacie horáky PORTACUT



#### Druh plynu

Nahrievací kyslík

#### Pripojenie

G 1/4"

#### Pracovný tlak

15

#### Objednávacie číslo

0.647.583

#### Kat.Nr.

002

Rezací kyslík

G 3/8"

15

0.647.584

002

Horľavý plyn

G 3/8" LH

5,0

0.346.364

002